




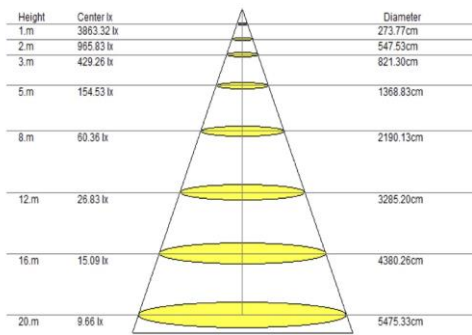

Art.Nr. **LSL322**

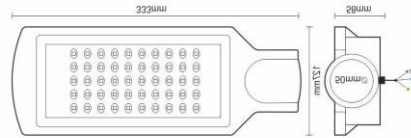

Isocandela(rectangle)


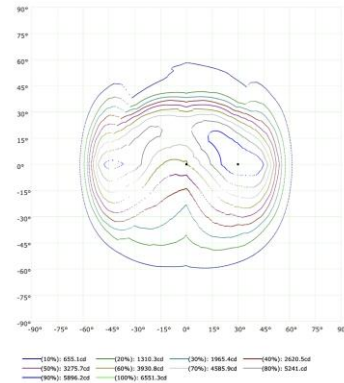


- 50W
- 5000Lm
- 4000K – neutral white
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 333 x 127 x 58 mm
- Angle of light 60 x 140° $\begin{matrix} \text{L} & \text{L} \\ \text{SEP} & \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -20° to +50°C
- Weight netto - 1008g $\begin{matrix} \text{L} & \text{L} \\ \text{SEP} & \text{SEP} \end{matrix}$
- Outrigger with \varnothing 50 mm
- Packing 1/12


<https://nedes.eu/led-street-light-50w/4000k-lsl322/p-305>



Art.Nr. **LSL322**

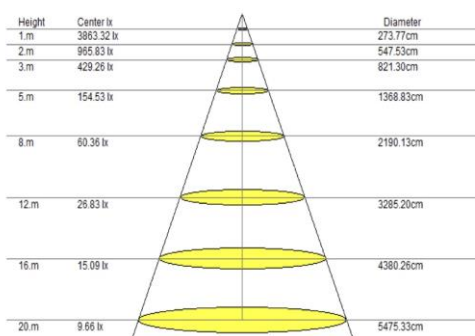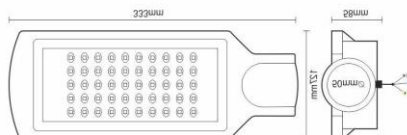

Isocandela(rectangle)


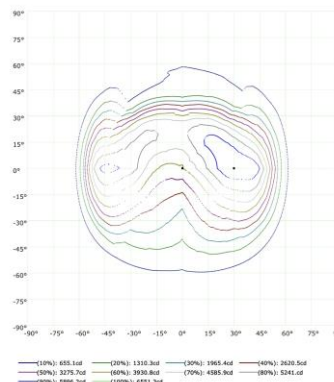


- 50W
- 5000Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 333 x 127 x 58 mm
- Uhol svetla 60 x 140° ^[SEP]
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -20° až +50°C
- Hmotnosť netto - 1008g ^[SEP]
- Montáž na výložník s Ø 50 mm
- Balenie 1/12


<https://nedes.sk/led-poulicne-sv.-50w/4000k-lsl322/p305>



Art.Nr. **LSL322**

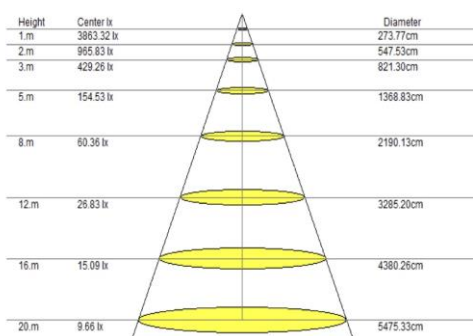
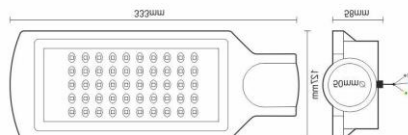


Isocandela(rectangle)

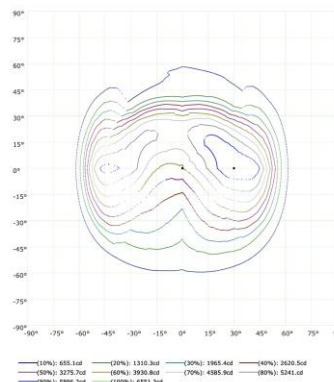


- 50W
- 5000Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Antikoroziční šedý nástřik korpusu
- Rozměr 333 x 127 x 58 mm
- Úhel světla 60 x 140° ^[L]_{SEP}
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -20° až +50°C
- Hmotnost netto - 1008g ^[L]_{SEP}
- Montáž na výložník s Ø 50 mm
- Balení 1/12

<https://nedes.cz/led-poulicni-sv.-50w/4000k-lsl322/p-305>

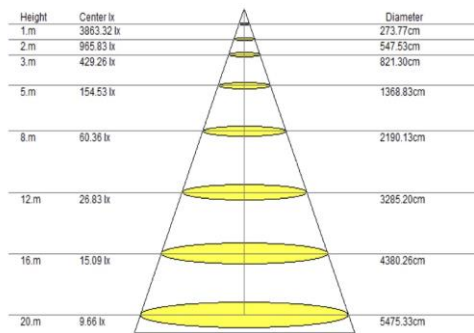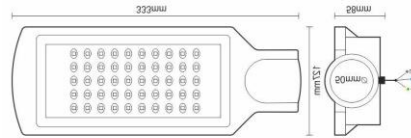Art.Nr. **LSL322**

Isocandela(rectangle)


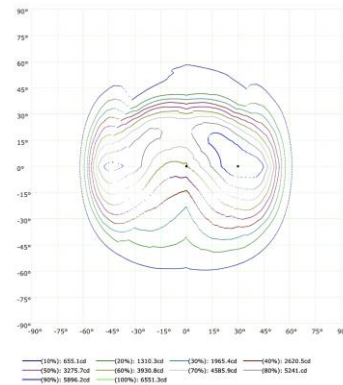


- 50W
- 5000Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- A karosszéria korróziógátló szürke korpusz
- Méret 333 x 127 x 58 mm
- Sugárzási szög 60 x 140° $\left[\begin{array}{c} \text{SEP} \\ \text{SEP} \end{array} \right]$
- 35000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -20° és +50°C
- Nettó tömeg - 1008g $\left[\begin{array}{c} \text{SEP} \\ \text{SEP} \end{array} \right]$
- Szerelhető kiállásra Ø 50 mm
- Csomagolás 1/12


<https://nedes.hu/led-utcai-lampa-50w/4000k-lsl322/p-305>



Art.Nr. **LSL322**

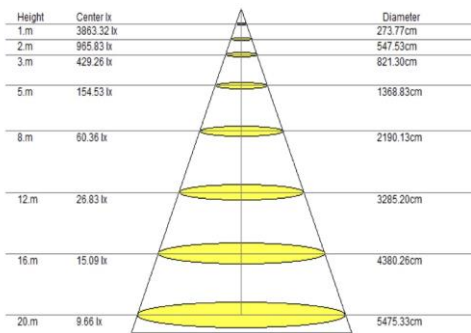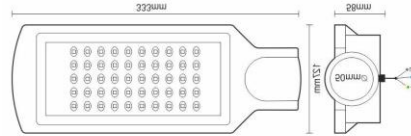

Isocandela(rectangle)

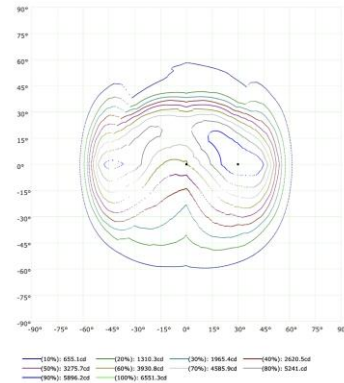

- 50W
- 5000Lm
- 4000K – Neutralweiß
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 333 x 127 x 58 mm
- Lichtwinkel 60 x 140° ^L_{SEP}
- 35000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -20° bis +50°C
- Nettogewicht - 1008g ^L_{SEP}
- Aufbau zum Ausleger Ø 50 mm
- Verpackung 1/12

<https://nedes.at/led-strassenleuchte-50w/4000k-lsl322/p-305>