



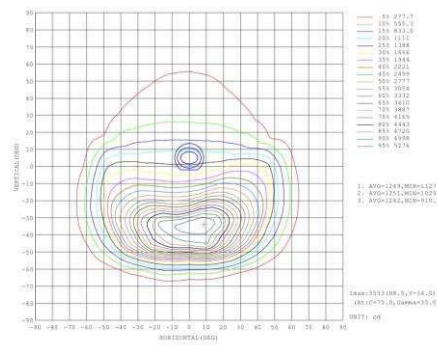

Art.Nr. **LSL621/RP**





- 40W
- 5800Lm
- 5000K – neutral white
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 420 x 210 x 85 mm
- Angel of light 36 x 106°
- 50 000h
- D
- Warranty 5 years ( ZH DRIVER, SEOUL SEMICONDUCTOR )
- Recommended ambient temperature -25° to +50°C
- Weight netto - 3220g
- Outrigger with  $\varnothing$  50 mm
- Packing 1/4

<https://nedes.eu/led-for-street-light-crossing.-right-40w/5000k-lsl621/rp/p-382>

<https://nedes.eu>






Art.Nr. **LSL621/RP**

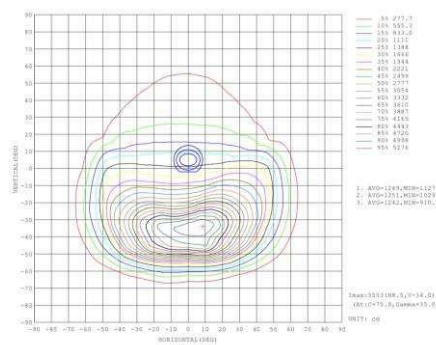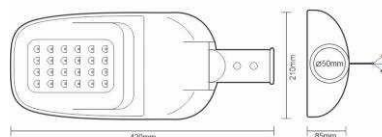

- 40W
- 5800Lm
- 5000K – neutrálna biela
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 420 x 210 x 85 mm
- Uhol svetla 36 x 106°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 rokov ( ZH DRIVER, SEOUL SEMICONDUCTOR )
- Doporučená teplota okolia -25° až +50°C
- Hmotnosť netto - 3220g
- Montáž na výložník Ø 50 mm
- Balenie 1/4



Art.Nr. **LSL621/RP**

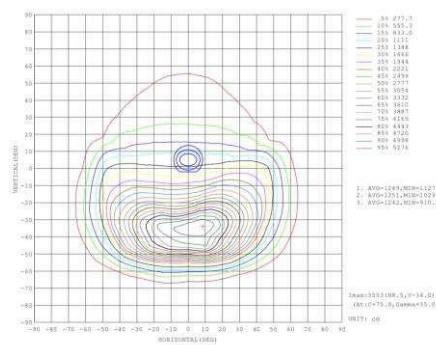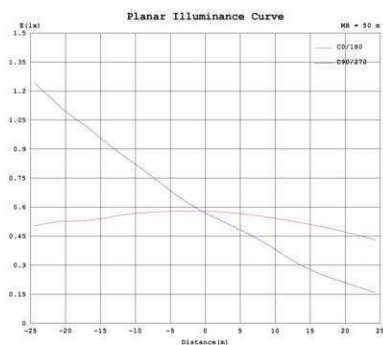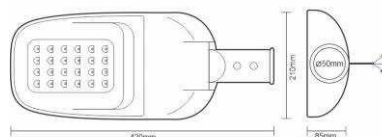




- 40W
- 5800Lm
- 5000K – neutrální bíla
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózní šedý nástřík korpusu
- Rozměr 420 x 210 x 85 mm
- Úhel světla 36 x 106°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 let ( ZH DRIVER, SEOUL SEMICONDUCTOR )
- Doporučená teplota okolí -25° až +50°C
- Hmotnost netto - 3220g
- Montáž na výložník Ø 50 mm
- Balení 1/4

<https://nedes.cz/led-na-prechod-poulicni-sv.-prave-40w/5000k-lsl621/rp/p-382>

[www.nedes.cz](http://www.nedes.cz)



Art.Nr. **LSL621/RP**

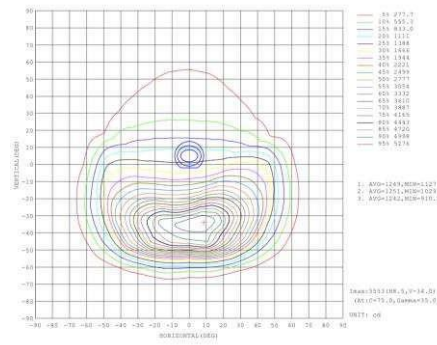
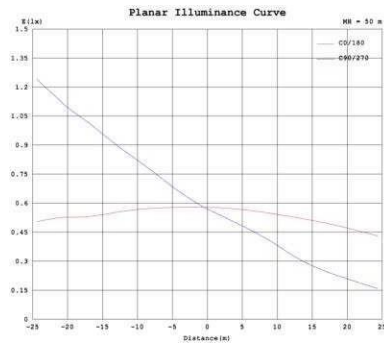
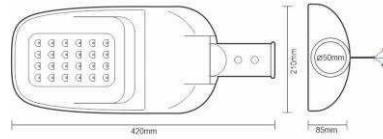


- 40W
- 5800Lm
- 5000K - természetes fehér
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Femszürke
- Méret 420 x 210 x 85 mm
- Sugárzási szög 36 x 106°
- 50 000h
- D
- 5 év garancia ( ZH DRIVER, SEOUL SEMICONDUCTOR )
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -25° és +50°C
- Nettó tömeg - 3220g
- Szerelhető kiállásra Ø 50 mm
- Csomagolás 1/4

<https://nedes.hu/led-az-utcai-lampan.-jobb-40w/5000k-lsl621/rp/p-382>  
[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)



Art.Nr. **LSL621/RP**

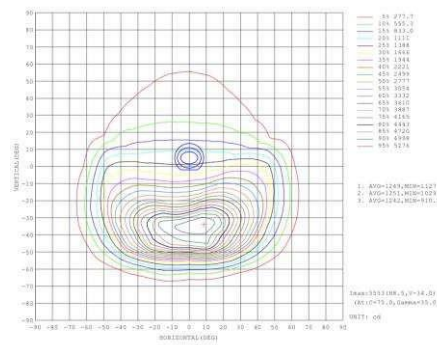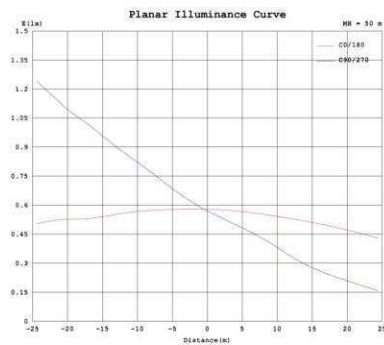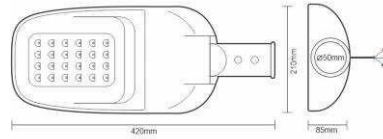

- 40W
- 5800Lm
- 5000K - Neutralweiß
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 420 x 210 x 85 mm
- Lichtwinkel 36 x 106°
- 50 000St
- D
- Garantiezeit 5 Jahre ( ZH DRIVER, SEOUL SEMICONDUCTOR )
- Empfohlene Umgebungstemperatur -25° bis +50°C
- Nettogewicht - 3220g
- Aufbau zum Ausleger Ø 50 mm
- Verpackung 1/4

<https://nedes.at/led-strassenlaterne-rechts-fur-fussgangeruberweg-40w/5000k-lsl621/rp/p-382>  
[www.nedes.at](http://www.nedes.at)