







Art.Nr. **LSL722**

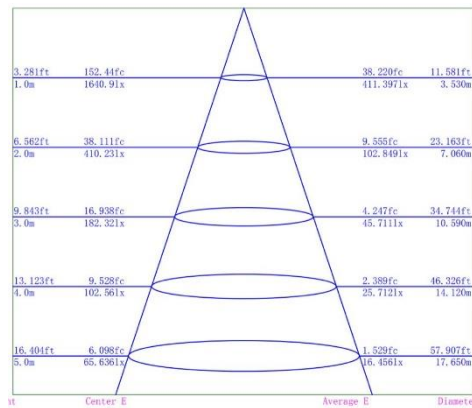

- 60W
- 9000Lm
- 5000K – neutral white
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 554 x 214 x 69 mm
- Angle of light 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Warranty 5 years (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Recommended ambient temperature -25° to +50°C
- Weight netto – 1920g
- Outrigger with Ø 60 mm
- Packing1/10

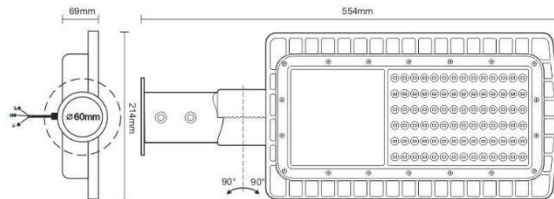

Art.Nr. **LSL722**

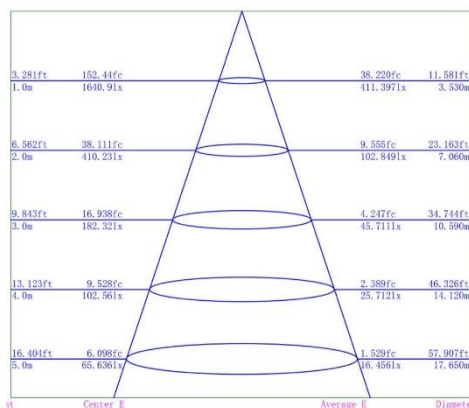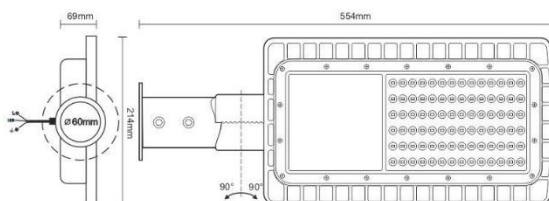



- 60W
- 9000Lm
- 5000K – neutrálna biela
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 554 x 214 x 69 mm
- Uhol svetla 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 rokov (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Doporučená teplota okolia -25° až +50°C
- Hmotnosť netto – 1920g
- Montáž na výložník Ø 60 mm
- Balenie 1/10

<https://nedes.sk/led-poulicne-svietidlo-60w/5000k-lsl722/p925>

www.nedes.sk





Art.Nr. **LSL722**

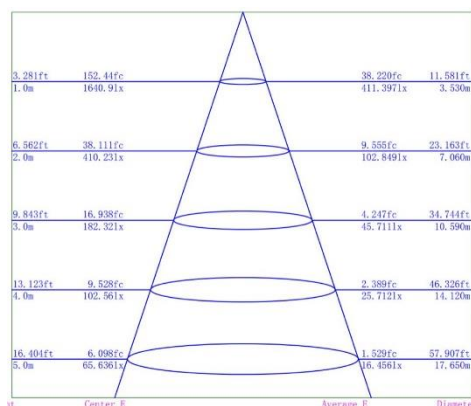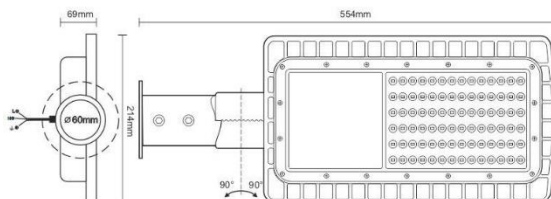

- 60W
- 9000Lm
- 5000K – neutrální bílá
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózní šedý nástřik korpusu
- Rozměr 554 x 214 x 69 mm
- Úhel světla 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 let (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Doporučená teplota okolí -25° až +50°C
- Hmotnost - 1920g
- Montáž na výložník Ø 60 mm
- Balení 1/10

<https://nedes.cz/led-poulicni-svitidlo-60w/5000k-lsl722/p-925>

www.nedes.cz

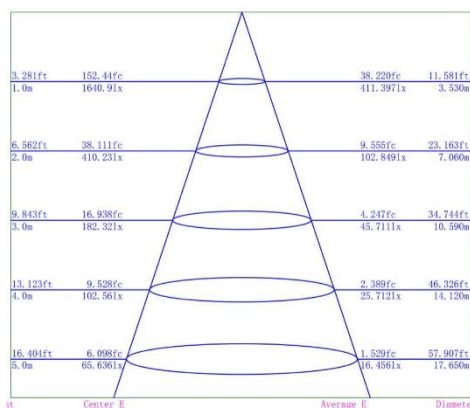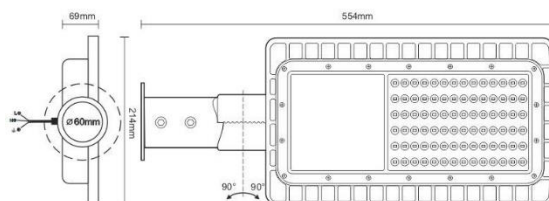Art.Nr. **LSL722**



- 60W
- 9000Lm
- 5000K – természetes fehér
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- A karosszéria korróziógátló szürke korpusz
- Méret 554 x 214 x 69 mm
- Sugárzási szög 70 x 140°
- 50 000h
- D
- 5 év garancia (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -25° és +50°C
- Nettó tömeg - 1920g
- Szerelhető kiállásra Ø 60 mm
- Csomagolás 1/10

<https://nedes.hu/led-utcai-lampa-60w/5000k-lsl722/p-925>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LSL722**

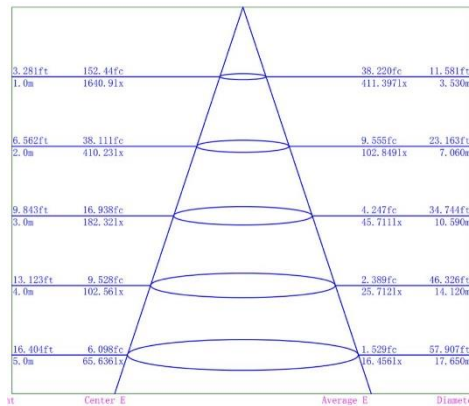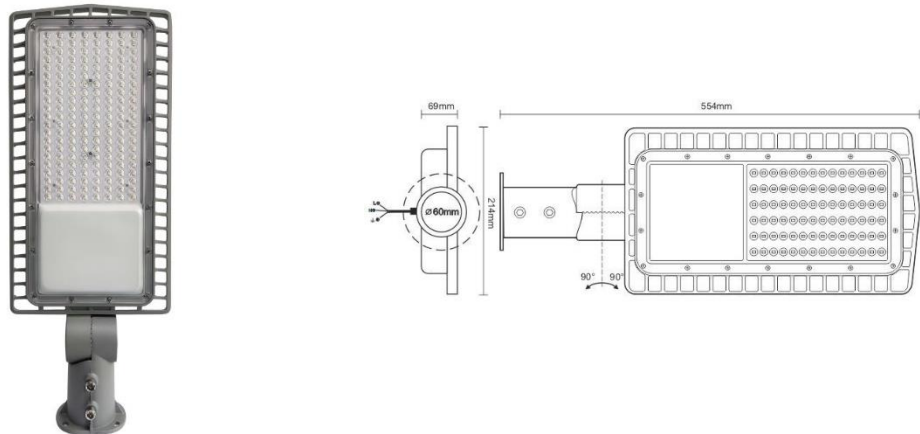

- 60W
- 9000Lm
- 5000K – neutral Weiß
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 554 x 214 x 69 mm
- Lichtwinkel 70 x 140°
- 50 000St
- D
- Garantiezeit 5 Jahre (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Empfohlene Umgebungstemperatur -25° až +50°C
- Nettogewicht - 1920g
- Aufbau zum Ausleger Ø 60 mm
- Verpackung 1/10